


Ucrete[®] RG

Тиксотропное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок для вертикальных поверхностей и устройства плинтусов

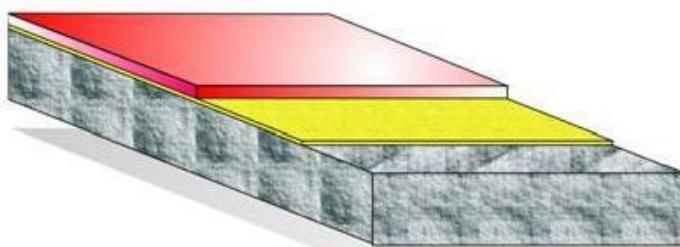

Применяется в закрытых помещениях или на улице с перепадами температур и «сухими» и «влажными» производственными процессами. Повышенная стойкость к абразивным и ударным воздействиям. Температурная стойкость от -40 до +120°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

в производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой	Материал			~ Расход, кг/м ²
Грунтовка	Ucrete Primer RG Трехкомпонентный грунтовочный материал			0,2 – 0,3
Основной слой	Ucrete RG Четырехкомпонентный цветной <u>тиксотропный</u> термо- и химически стойкий полиуретан-цементный материал для вертикальных поверхностей и устройства плинтусов - для толщины 4,0 мм - для толщины 6,0 мм - для толщины 9,0 мм			8,0 – 9,0 12,0 – 13,0 18,0 – 20,0

Толщина покрытия ~ 4,0 – 9,0 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.

Ucrete® RG

Тиксотропное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок для вертикальных поверхностей и устройства плинтусов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность при сжатии	52 МПа
Прочность при растяжении	7 МПа
Прочность при изгибе	15 МПа
Стойкость к ударным воздействиям (EN 1504-2)	Класс I
Водопоглощение (CP.BM 2/67/2)	0
Температурная стойкость:	
- при толщине 4 мм	от -15 до +70°C
- при толщине 6 мм	от -25 до +80°C
- при толщине 9 мм	от -40 до +120°C
Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.)	KM1

Информация в технических описаниях основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «МБС Строительные системы».

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материалов и гарантируем их соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения продуктов. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять технические описания материалы и покрытия без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «МБС Строительные системы»

Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

E-mail: stroysist@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.ru