


# permaban SignatureSlide

permaban SignatureSlide



permaban SignatureSlide

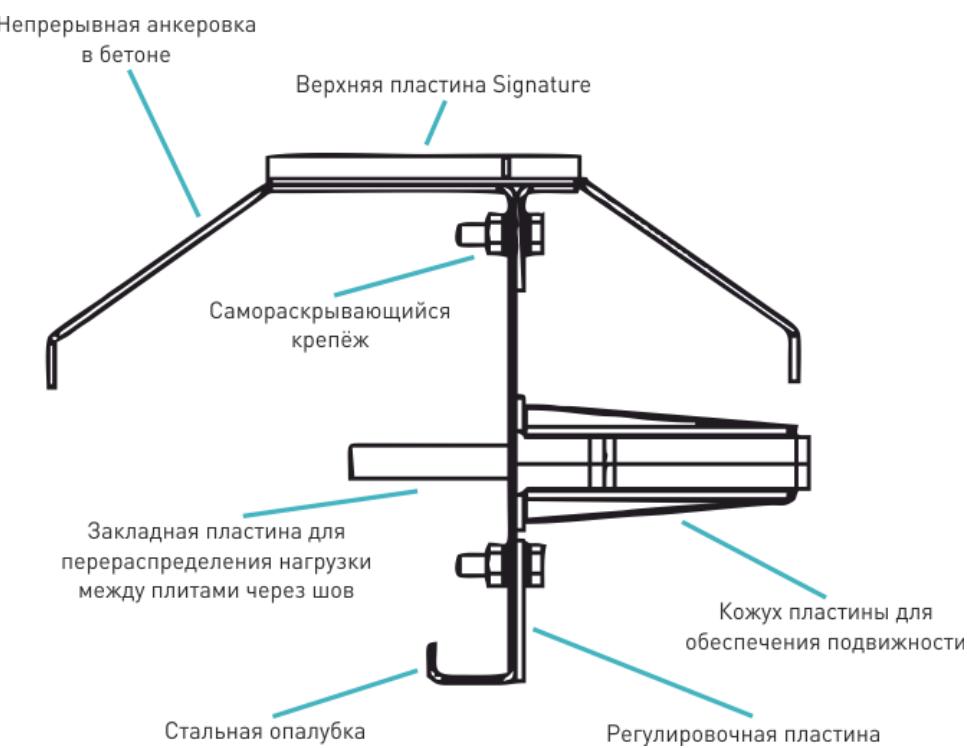


## производственные допуски

Длина ±2,0 мм

Высота ±1,0 мм

Прямолинейность ±0,5 мм/600 мм

## размеры опалубки permaban SignatureSlide

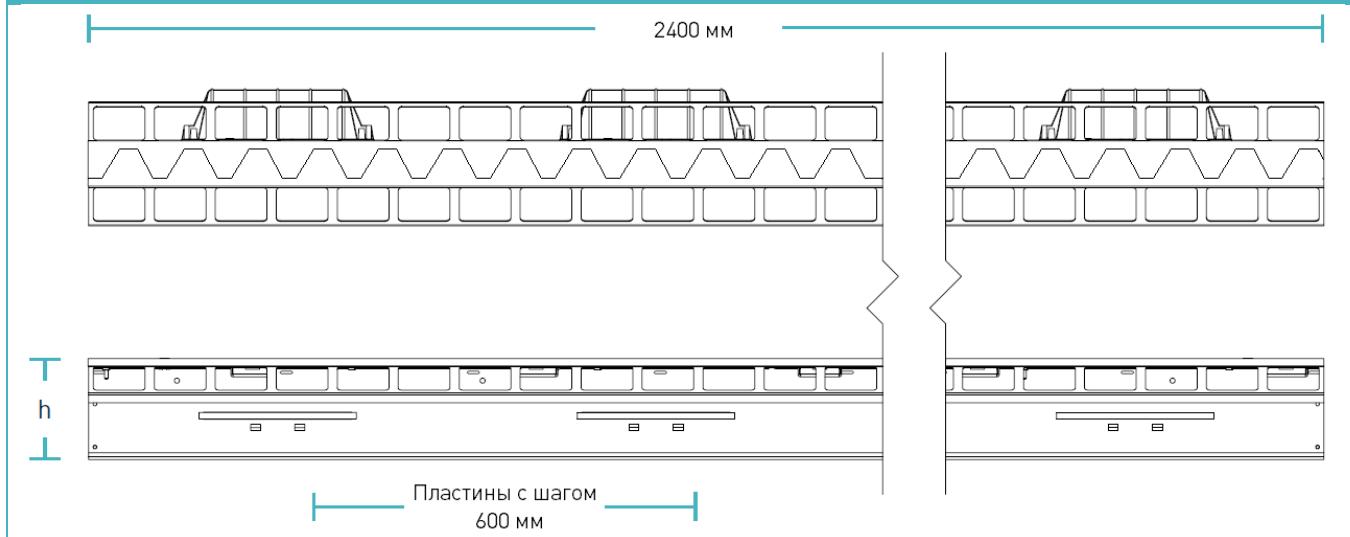

## размеры и вес опалубки permaban SignatureSlide

Толщина плиты (мм)	Высота опалубки (мм)	Размеры закладной (мм)	Шаг закладных (мм)	Длина изделия (мм)	Вес одного изделия (кг)	Количество штук на паллете	Вес паллета (кг)
170	150	151x120x10	600	2400	29.47	40	1299
		151x120x8			28.11	40	1244
190	175	151x120x10	600	2400	30.47	32	1095
		151x120x8			29.11	32	1052
210	200	151x120x10	600	2400	31.47	32	1127
		151x120x8			30.11	32	1084

Приведены параметры стандартных изделий permaban SignatureSlide с закладными пластинами TD10 или TD8.

Данные в таблице ориентировочные и приводятся для целей планирования отгрузок.

Размеры одного паллета – 2500 x 800 x 1300 мм. Вес тары 120 кг.

## материалы

Деталь	Материал
Верхняя полоса	Холоднокатаная сталь BS 070M20
Опалубка	Сталь BS EN 1030:1999 DC01
Закладная пластина	Сталь BS EN 10025-2:2004 S275JRG2 не менее 410 Н/мм <sup>2</sup>
Кожух закладной пластины	АБС пластик


## теоретические расчетные предельные нагрузки, после которых происходит разрушение бетона или деформация пластины

Для типичных бетонных плит: бетон марки В30, раскрытие швов 20 мм		Неармированная плита	
Толщина плиты	Тип пластины	Сжатие, кН/м	Изгиб, кН/м
150 мм	TD8	31.2	87.2
	AD10	31.2	124.7
175 мм	TD8	40.0	87.2
	AD10	40.0	124.7
200 мм	TD8	49.9	87.2
	AD10	49.9	124.7
225 мм	TD8	60.7	87.2
	AD10	60.7	124.7
250 мм	TD8	72.4	87.2
	AD10	72.4	124.7
275 мм	TD8	85.6	87.2
	AD10	85.6	124.7
300 мм	TD8	86.9	87.2
	AD10	86.9	124.7

Ячейка с предельной нагрузкой

В таблице 1 приведены нагрузки на сжатие (разрушение бетона) и нагрузки на изгиб (деформация или разрушение закладной пластины) для плит с раскрытием шва 20 мм; большее раскрытие может быть также учтено. Расчет предельных нагрузок выполнен в соответствии с требованиями британского стандарта TR34 (III издание). За дополнительной информацией обращайтесь в компанию «Би Райт».

### закладные пластины

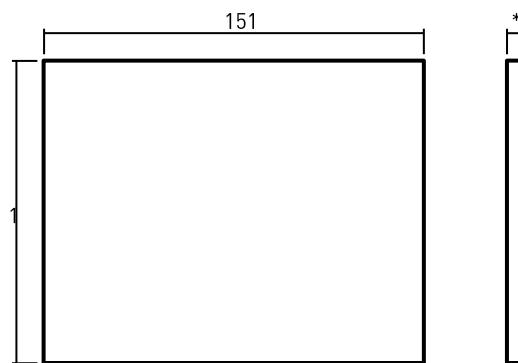

\* Пластины TD8 толщиной 8 мм и TD10 толщиной 10 мм

Дополнительная информация и сертификаты предоставляются по запросу.

Официальный дилер Permaban в России – ООО «Би Райт».

Адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, БЦ «Пирамида», VI этаж

Телефон / Факс: +7 (812) 324-78-78

E-mail: contact@b-rite.ru

Web: www.b-rite.ru