

permaban eclipse

permaban eclipse



permaban eclipse

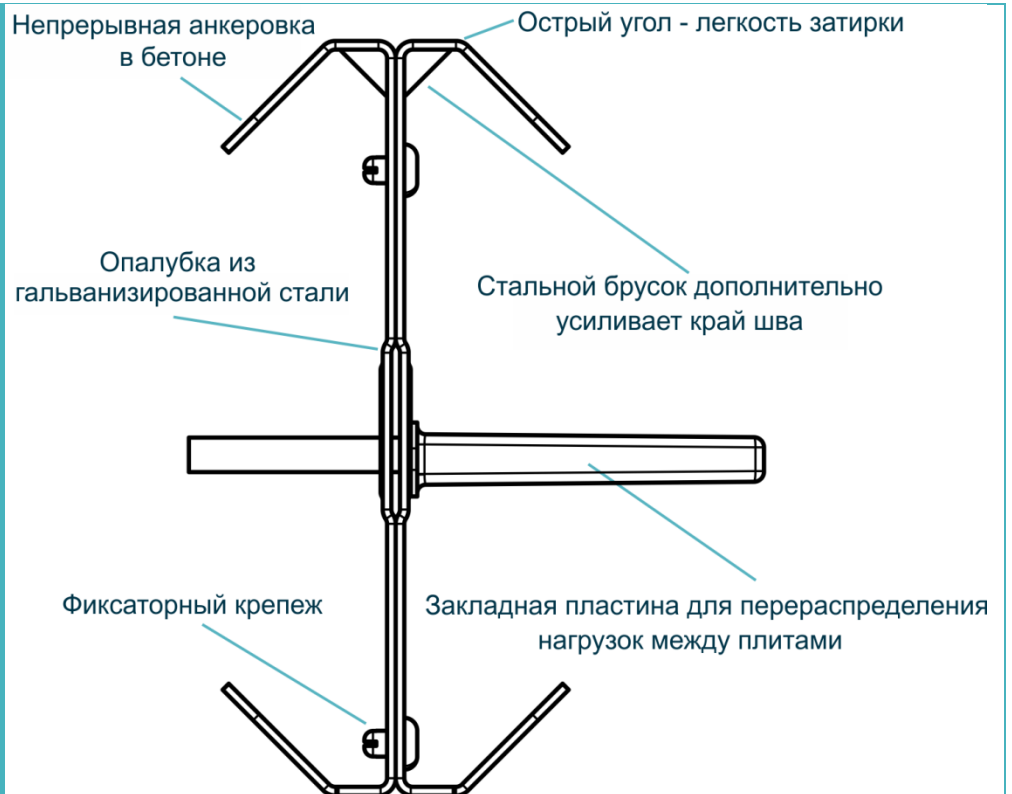



Таблица 1

Теоретические расчетные величины предельных нагрузок, после которых происходит разрушение бетона или закладной пластины

Для типичных бетонных плит: бетон марки В30, раскрытие швов 20 мм		Неармированная плита		Плита, армированная стальной фиброй ($R_{e3} = 0,8$)	
Толщина плиты	Тип пластины	Сжатие, кН/м	Изгиб, кН/м	Сжатие, кН/м	Изгиб, кН/м
150 мм	TD6	50,50	80,83	87,17	80,83
	TD8	50,50	143,50	87,17	143,50
	AD10	54,17	328,00	93,50	328,00
200 мм	TD6	82,00	80,83	141,67	80,83
	TD8	82,00	143,50	141,67	143,50
	AD10	63,17	328,00	108,83	328,00
250 мм	TD6	81,00	80,83	136,50	80,83
	TD8	81,00	143,50	136,50	143,50
	AD10	74,33	328,00	125,50	328,00
300 мм	TD6	87,33	80,83	147,50	80,83
	TD8	87,33	143,50	147,50	143,50
	AD10	83,67	328,00	141,17	328,00
350 мм	TD6	94,00	80,83	160,00	80,83
	TD8	94,00	143,50	160,00	143,50
	AD10	91,33	328,00	155,50	328,00

Ячейка с предельной нагрузкой

В таблице 1 приведены нагрузки на сжатие (разрушение бетона) и нагрузки на изгиб (деформация или разрушение закладной пластины) для плит с раскрытием шва 20 мм; большее раскрытие может быть также учтено. Расчет предельных нагрузок выполнен в соответствии с требованиями британского стандарта TR34 (III издание). За дополнительной информацией обращайтесь в компанию «Би Райт».

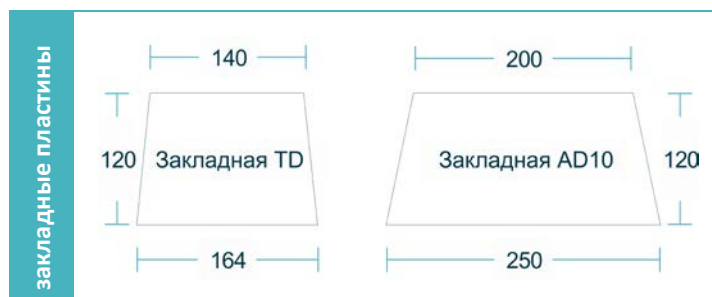


Производственные допуски

Длина ±2,0 мм

Высота ±1,0 мм

Прямолинейность ±0,5 мм/600 мм

Размеры опалубки permaban eclipse

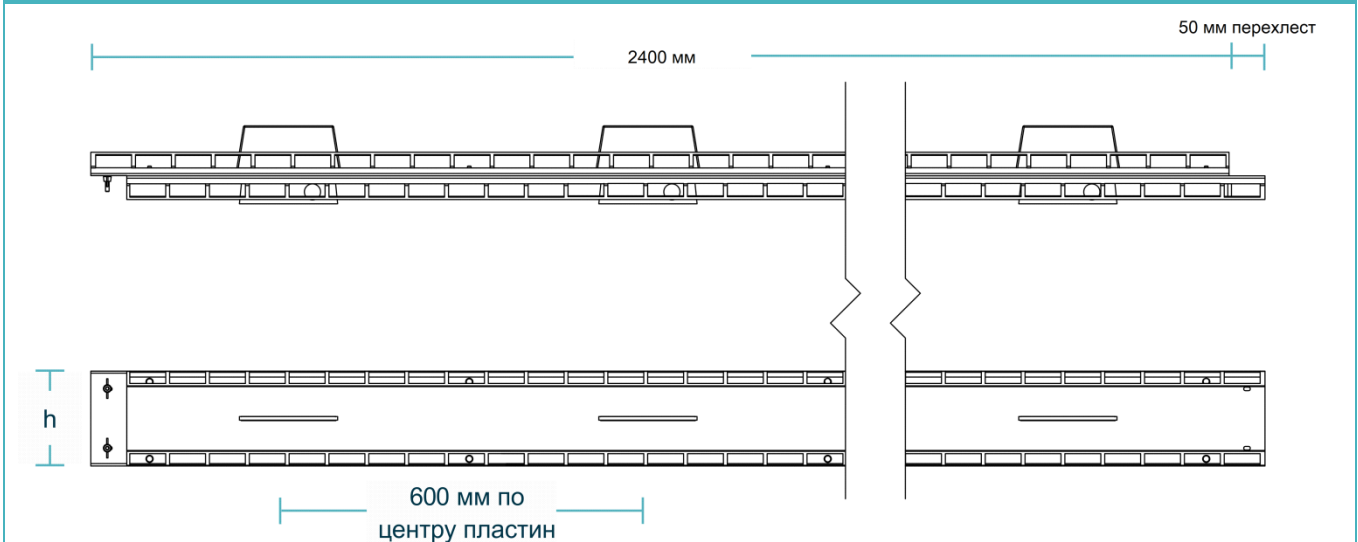

Размеры и вес опалубки permaban eclipse

Толщина плиты (мм)	Высота опалубки (мм)	Размеры закладной (мм)	Шаг закладных (мм)	Длина изделия (мм)	Вес одного изделия (кг)	Количество штук на паллете	Вес паллета (кг)
130	100	110x110x6	600	2400	14,4	84	1 303
150	130	164x120x6 трапеция			18	78	1 489
180	150				19	65	1 320
200	175				22	52	1 229
230	200				22,6	52	1 260
250	225				24,5	39	1 041

Приведены параметры *некоторых* стандартных изделий Eclipse с закладными TD6.
 Данные в таблице ориентировочные и приведены исключительно для планирования отгрузок.
 Размеры одного паллета – 2500 x 1200 x 1100 мм.

Дополнительная информация и сертификаты предоставляются по запросу.

Официальный дилер Permaban Ltd. в России – ООО «Би Райт».

Адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, БЦ «Пирамида», VI этаж
 Телефон / Факс: +7 (812) 324-78-78
 E-mail: contact@b-rite.ru
 Web: www.b-rite.ru