



permaban Signature II

permaban Signature II

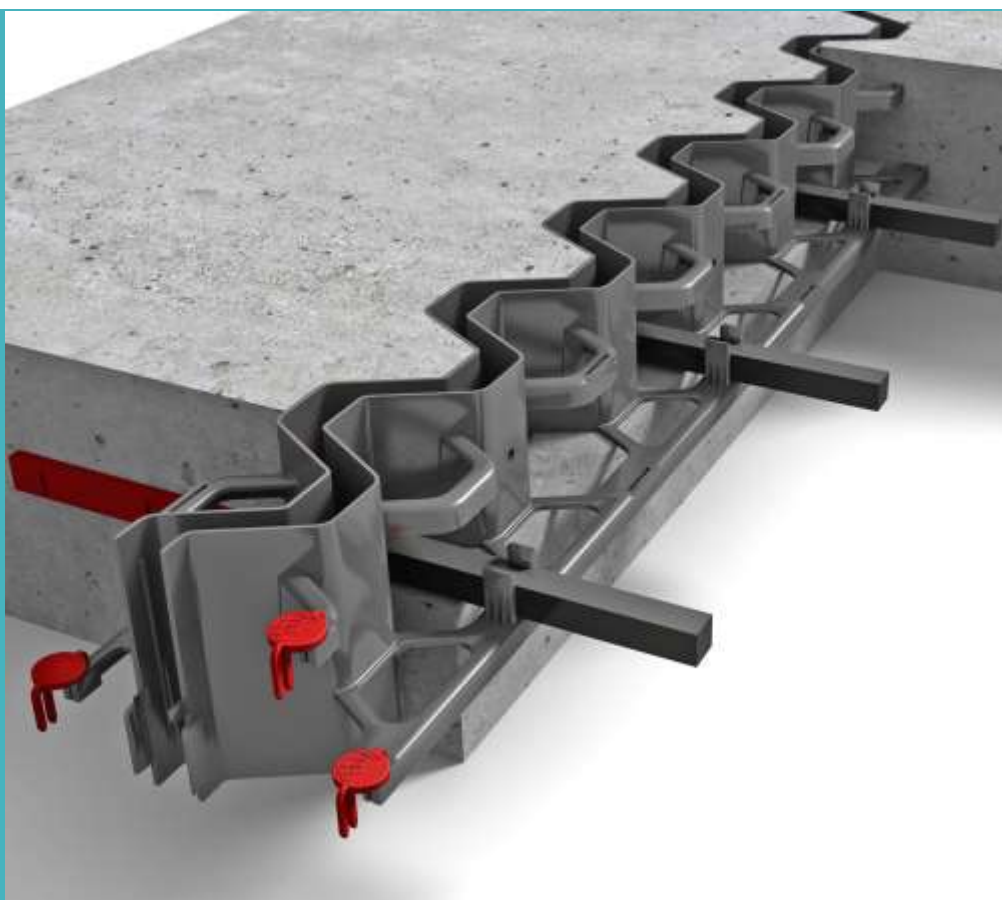


permaban Signature II

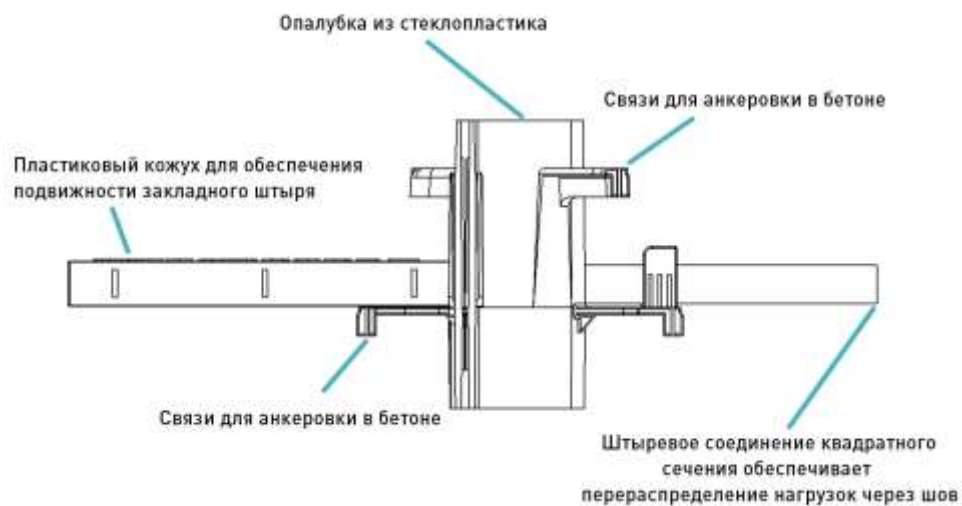

производственные допуски

Длина	±2,0 мм	Высота	±1,0 мм	Прямолинейность	±0,5 мм/600 мм
-------	---------	--------	---------	-----------------	----------------

размеры опалубки permaban signature II

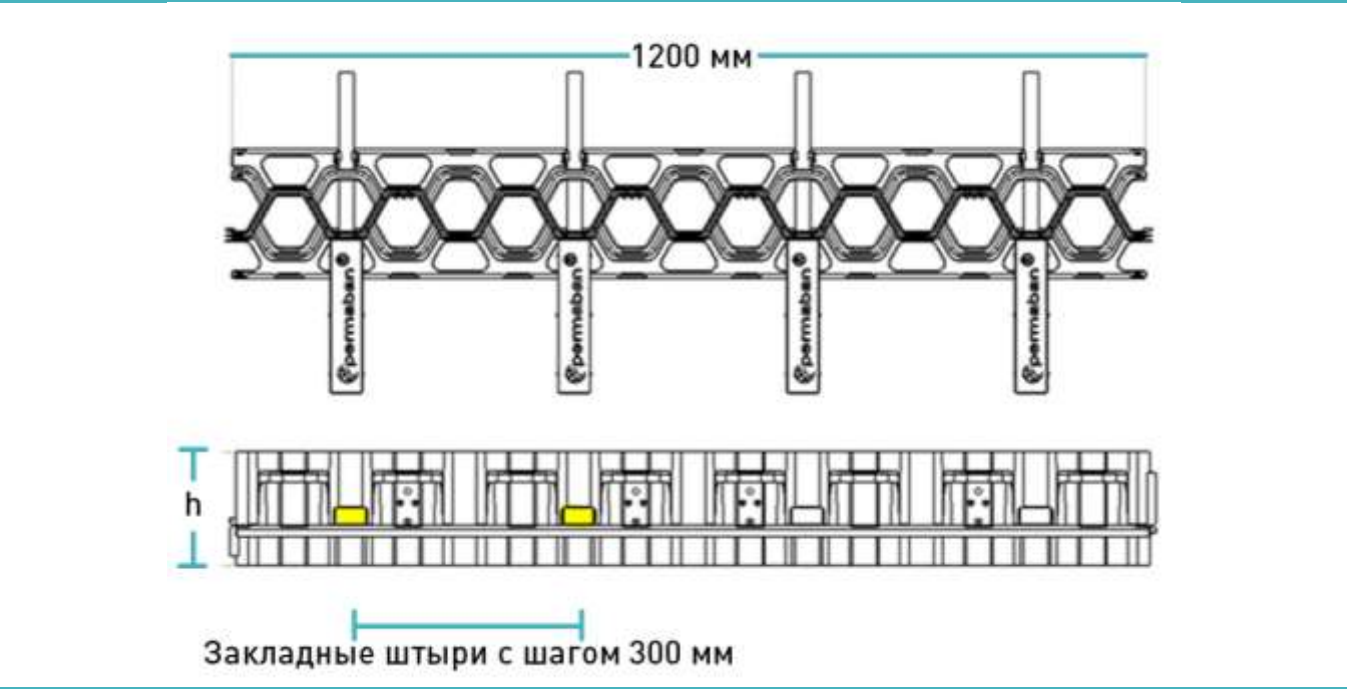

размеры и вес опалубки permaban Signature II

Толщина плиты (мм)	Высота опалубки (мм)	Размеры закладной (мм)	Шаг закладных (мм)	Длина изделия (мм)	Вес одного изделия (кг)	Количество штук на паллете	Вес паллета (кг)
150	125	20 x 20 x 420	300	1200	7.5	41	393
170	150				8.0	35	365
190	175				8.5	38	408

Приведены параметры стандартных изделий permaban signature II.
 Данные в таблице ориентировочные и приводятся для целей планирования отгрузок.
 Размеры одного паллета – 1300 x 800 x 1300 мм. Вес тары 85 кг.

материалы

Деталь	Материал
Опалубка	Армированный стекловолокном полиамид
Ребро жесткости	Стальная арматура BS 4449:2005 B500A
Закладной штырь	Сталь BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Кожух закладного штыря	Полипропилен

теоретические расчетные предельные нагрузки, после которых происходит разрушение бетона или деформация закладной


Для типичных бетонных плит: бетон марки В30, раскрытие швов 20 мм

		Неармированная плита	
Толщина плиты	Тип закладной	Сжатие, кН/м	Изгиб, кН/м
150 мм	Штырь квадратного сечения	31,5	342,1
200 мм	Штырь квадратного сечения	42	342,1
250 мм	Штырь квадратного сечения	52,5	342,1
300 мм	Штырь квадратного сечения	63	342,1
350 мм	Штырь квадратного сечения	73,5	342,1

Ячейка с предельной нагрузкой

В таблице 1 приведены нагрузки на сжатие (разрушение бетона) и нагрузки на изгиб (деформация или разрушение закладной детали) для плит с раскрытием шва 20 мм; большее раскрытие может быть также учтено. Расчет предельных нагрузок выполнен в соответствии с требованиями британского стандарта TR34 (III издание). За дополнительной информацией обращайтесь в компанию «Би Райт».

закладные детали



Дополнительная информация и сертификаты предоставляются по запросу.

Официальный дилер Permaban в России – ООО «Би Райт».

Адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, БЦ «Пирамида», VI этаж

Телефон / Факс: +7 (812) 324-78-78

E-mail: contact@b-rite.ru

Web: www.b-rite.ru